


RCボックスカルバート

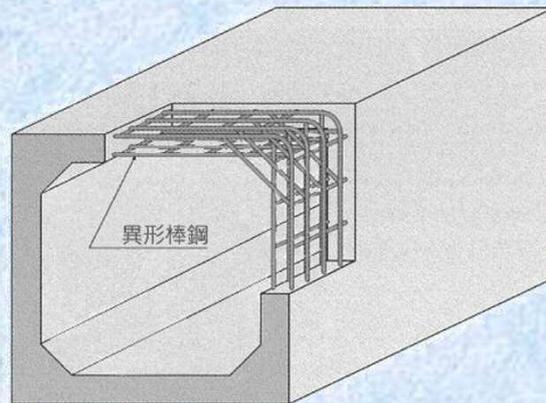

※「RCボックスカルバート」の製造・販売は北海道、東北地区のみとなります。

規格寸法

■1連ボックス

	呼び名 (内空寸法) 幅×高さ	長さ (mm) ※1	部材厚(mm)			
			頂版	底版	側壁	ハンチ
最小	600×600	2000	130	130	130	100
最大	3500×2500	1000	310	310	250	300

※1 長さは呼び長さであり、製品実長は目地幅(5m)を考慮した(長さ-5mm)です。
また、L=2000mの場合は1500mm又は1000mmに、L=1500mの場合は1000mmにすることができます。

- 「道路土工 カルバート工指針」に準拠し、慣用設計法にて設計します。
- 適用土かぶりは0.5m～3.0mです。
- 内空寸法は(幅)3.5m×(高さ)2.5mまで対応可能です。
- 縦方向の連結は「ボルトによる連結」と「PC鋼材による連結」から選択できます。
- 製品の搬入条件や開削断面などにより据付計画をご提案できます。

製造・販売

共和コンクリート工業 株式会社

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.kyowa-concrete.co.jp/>

〒060-0808
札幌市北区北8条西3丁目28 札幌エルプラザ11F
共和コンクリート工業 北海道営業部
TEL:011-736-0192 FAX:011-736-0187

〒980-0822
仙台市青葉区立町1-3 広瀬通東武ビル6F
共和コンクリート工業 東北営業部
TEL:022-221-2387 FAX:022-224-8649