


MLウォール(RPCA) 寸法表 《設計条件: 載荷重10kN/m² 内部摩擦角φ30°》

- ・「RPCA」は、道路プレキャストコンクリート製品技術協会の略称であり、MLウォール(RPCA)は道路プレキャストコンクリート工指針の基準に則ったRPCA審査適合製品(Ⅱ群-擁壁)です。
- ・RPCA認証工場(Ⅱ群製品)として認証を受けた本社工場、水沢第二工場で製造可能です。

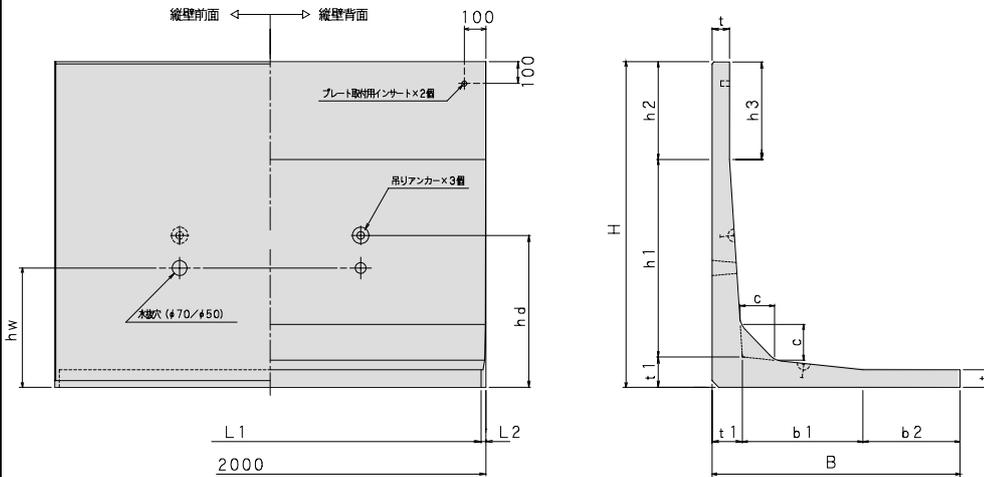

RPCA審査適合製品
 ・MLウォール Ⅱ-19 RL49号

 (RPCA審査適合製品標章)

RPCA認証工場
 ・水沢第二工場 Ⅱ-19 F30号
 ・本社工場 Ⅱ-19 F40号

単位 mm

| 呼び名 | H | B | h1 | h2 | hw | hd | b1 | b2 | t | t1 | C | L1 | L2 | 参考質量 (kg) |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 750 | 750 | 750 | 440 | 200 | 645 | 350 | 340 | 300 | 70 | 110 | 100 | 1970 | 15 | 565 |
| 1000 | 1000 | 850 | 440 | 450 | 750 | 350 | 340 | 400 | 70 | 110 | 100 | 1966 | 17 | 680 |
| 1250 | 1250 | 1000 | 910 | 200 | 800 | 650 | 560 | 300 | 80 | 140 | 150 | 1960 | 20 | 1085 |
| 1500 | 1500 | 1150 | 910 | 450 | 800 | 650 | 560 | 450 | 80 | 140 | 150 | 1954 | 23 | 1235 |
| 1750 | 1750 | 1300 | 1370 | 200 | 800 | 1050 | 870 | 250 | 80 | 180 | 200 | 1948 | 26 | 1760 |
| 2000 | 2000 | 1450 | 1370 | 450 | 800 | 1050 | 870 | 400 | 80 | 180 | 200 | 1942 | 29 | 1910 |
| 2250 | 2250 | 1600 | 1840 | 200 | 1050 | 1300 | 1190 | 200 | 80 | 210 | 250 | 1936 | 32 | 2555 |
| 2500 | 2500 | 1750 | 1840 | 450 | 1050 | 1300 | 1190 | 350 | 80 | 210 | 250 | 1930 | 35 | 2710 |
| 2750 | 2750 | 1900 | 2300 | 200 | 1300 | 1900 | 1500 | 150 | 80 | 250 | 300 | 1924 | 38 | 3550 |
| 3000 | 3000 | 2050 | 2300 | 450 | 1300 | 1900 | 1500 | 300 | 80 | 250 | 300 | 1918 | 41 | 3720 |
| 3250 | 3250 | 2200 | 2770 | 200 | 1550 | 2300 | 1670 | 250 | 100 | 280 | 300 | 1912 | 44 | 4800 |
| 3500 | 3500 | 2350 | 2770 | 450 | 1550 | 2300 | 1670 | 400 | 100 | 280 | 300 | 1906 | 47 | 4980 |
| 3750 | 3750 | 2500 | 3250 | 200 | 1600 | 2300 | 1950 | 250 | 100 | 300 | 300 | 1900 | 50 | 5770 |
| 4000 | 4000 | 2650 | 3250 | 450 | 1600 | 2300 | 1950 | 400 | 100 | 300 | 300 | 1894 | 53 | 5950 |
| 4250 | 4250 | 2800 | 3700 | 200 | 1850 | 2800 | 2200 | 250 | 150 | 350 | 300 | 1888 | 56 | 8000 |
| 4500 | 4500 | 2950 | 3700 | 450 | 1850 | 2800 | 2200 | 400 | 150 | 350 | 300 | 1882 | 59 | 8260 |
| 4750 | 4750 | 3100 | 4150 | 200 | 2100 | 3300 | 2450 | 250 | 150 | 400 | 300 | 1876 | 62 | 9860 |
| 5000 | 5000 | 3250 | 4150 | 450 | 2100 | 3300 | 2450 | 400 | 150 | 400 | 300 | 1870 | 65 | 10120 |



<https://www.maeta.co.jp>

本社：山形県酒田市上本町6-7 TEL 0234-23-5111 FAX 0234-24-7002
 東北支社：宮城県仙台市青葉区上杉3-9-4マエタビル2F TEL 022-263-2620 FAX 022-214-8071
 関東支社：東京都江東区木場5-11-17商工中金深川ビル6F TEL 03-5621-6471 FAX 03-5621-6455

(RPCA認証工場: Ⅱ群製品)

本社工場：山形県東田川郡庄内町余目字沢田15 TEL 0234-43-4545 FAX 0234-42-1434
 水沢第二工場：岩手県奥州市水沢工業団地3-102 TEL 0197-24-6561 FAX 0197-22-3679

支店: 北海道事務所 / 青森 / 秋田 / 岩手 / 仙台 / 山形 / 酒田 / 福島 / 新潟 / 茨城 / 栃木 / 東京 / 埼玉 / 千葉