

# ノーマルクリフ IV型

## 特長

### T-25車両荷重に対応

道路土工指針に準拠。  
土圧計算は「試行くさび法により計算し T-25 の車両荷重に対応します。

### 土地の有効利用


前壁が垂直なため土地を有効利用できます。

### 均一な品質と強度


日本工業規格表示許可工場で生産され、均一な品質と強度が補償されます。

■ H=600 ~ 2000 / H=2200 ~ 3000

H=600 ~ 2000

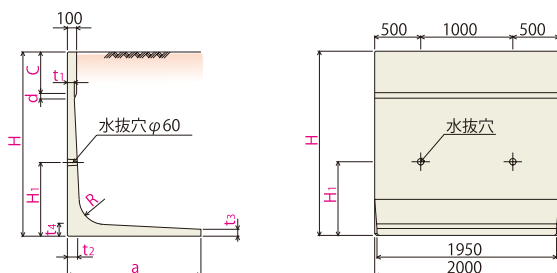

H=2200 ~ 3000

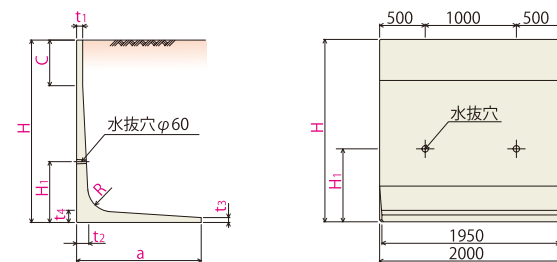

最小施工R表


H	最小施工R (m)
600	26
800	30
1000	34
1200	39
1400	44
1600	49
1800	54
2000	58
2200	63
2400	68
2600	73
2800	78
3000	82

寸法表 (単位: mm)


呼び名 (H)	a	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	t <sub>4</sub>	R	C	d	H <sub>1</sub>	参考質量 (kg)
600	650	65	65	65	65	130	210	20	300	430
800	740	65	75	65	75	150	250	60	400	525
1000	840	65	90	70	90	180	450	60	400	695
1200	970	70	100	70	100	200	450	60	600	870
1400	1090	70	110	70	110	220	450	60	600	1050
1600	1210	75	130	75	130	260	450	60	800	1540
1800	1330	75	140	75	140	280	450	60	800	1775
2000	1450	100	150	80	150	300	750	—	1000	2110
2200	1570	100	160	80	160	320	750	—	1000	2380
2400	1690	100	180	80	180	360	750	—	1000	2760
2600	1810	100	190	80	190	380	750	—	1000	3070
2800	1930	100	200	80	200	400	750	—	1000	3400
3000	2050	100	200	80	200	400	750	—	1000	3400

※奇数のH寸法は1ランク上のサイズの頭切り。

## 標準施工図

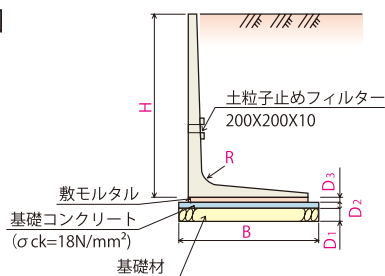

## 施工姿図

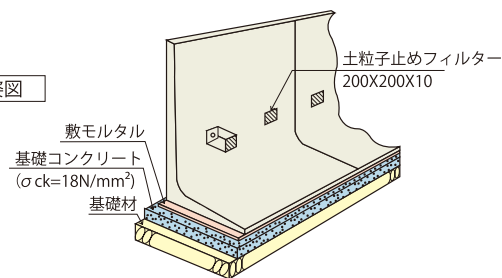

株式会社



製品のお問い合わせ： 営業本部 092-872-3331

本社：〒811-1102 福岡市早良区東入部5丁目15番7号 TEL.092-872-3301 FAX.092-872-3302 <https://www.yamau.co.jp/>