


形状寸法

A型(基本)

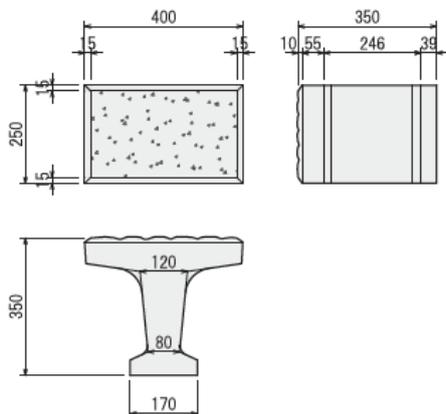

平均明度：4.5 輝度標準偏差値（平均）: 38

特徴

- ・表面は自然石のような割肌で、完成後は石積み擁壁の風合いが周辺環境に調和します。
- ・表面が不規則な凹凸形状で、夜間・雨中におけるライトのハレーションがなく、騒音低減効果も期待出来ることから道路擁壁に適しています。
- ・超固練りコンクリートの即時脱型方式により高強度、高耐久な製品です。
- ・超固練りコンクリートは、普通コンクリートに比べ使用するセメント量が少なく、廃棄物の発生も僅かなため、CO₂の削減に貢献しています。



諸数値表

呼び名	体積(m ³)	質量(kg)	表面積(m ²)	寸法(mm)	平米当り個数(個/m ²)	胴込量(m ³ /m ²)
A型(基本)	0.0154	35.4	0.1000	400×250×350	10.0	0.195
B型(基本半)	0.0077	17.7	0.0500	200×250×350	20.0	0.195
C型(根石・天端)	0.0112	25.8	0.0667	354×277×350	15.0	0.176
D型(袖石)	0.0187	43.0	0.1208	566×355×350	8.3	0.194
角石小(A・B)	0.0087	20.0	0.0535	250×277×350	18.7	0.186
角石大(A・B)	0.0146	33.6	0.0959	355×383×350	10.4	0.197



株式会社 旭ダンケ

<https://www.asahidanke.co.jp/>

本社	旭川市東鷹栖東 3 条 4 丁目 2163 番地	TEL (0166) 57-2011
旭川支店	旭川市東鷹栖東 3 条 4 丁目 2163 番地	TEL (0166) 57-2013
札幌支店	札幌市豊平区月寒中央通 1 丁目 2 番 14 号	TEL (011) 851-2345
道東支店	網走郡美幌町字野崎 65 番地	TEL (0152) 72-3327
東京支店	東京都港区高輪 2 丁目 16 番 3 号 ダンケ高輪ビ	TEL (03) 5447-5981