

Vタッチウォール (タイプ2)


II 19-RL37号
(II群 重要度2)



- 1 道路土工 擁壁工指針に準拠
- 2 急勾配の天端斜切に対応
- 3 車両用防護柵B, C種の衝突荷重を考慮

施工断面

設計条件

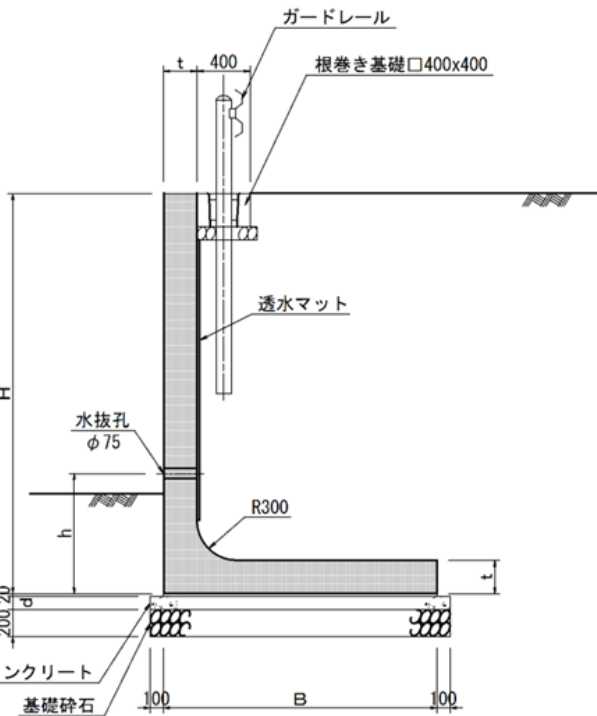

載荷重	常時	q	10 kN/m ²
	衝突時	q	0 kN/m ²
裏込め土の内部摩擦角	ϕ		30°
裏込め土の単位体積重量	γ_s		19 kN/m ³
支持地盤の摩擦係数	μ		0.6
防護柵荷重			B, C種

寸法表

H	B	製品長	t	h	d	質量(kg)
1000	1050	1997	200	800	100	1,940
1250	1100	1997	200	850	100	2,240
1500	1150	1997	200	850	100	2,540
1750	1300	1997	200	850	100	2,940
2000	1400	1997	200	850	100	3,340
2250	1600	1997	200	1000	100	3,740
2500	1750	1997	200	1000	100	4,140
2750	1900	1997	200	1000	100	4,540
3000	2050	1997	200	1000	100	4,940
3250	2200	1997	250	1000	150	6,590
3500	2350	1997	250	1000	150	7,090
3750	2500	1997	250	1000	150	7,590
4000	2650	1997	250	1000	150	8,080
4250	2500	1997	300	1000	200	10,210
4500	2950	1997	300	1000	200	10,810
4750	3100	1997	300	1000	200	11,400
5000	3250	1997	300	1000	200	12,000

※ブロック長10m以上の延長が必要です
水抜き穴の位置の変更は可能です