



小型ボックスカルバート

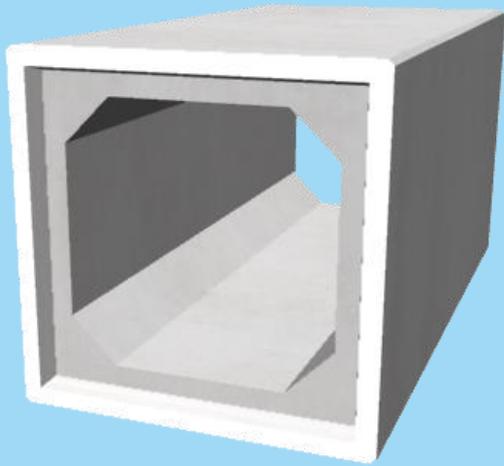


- 1 一般的に規格化された断面より小さなサイズの水路に対応
- 2 土被り条件は、0.0~3.0mに対応
- 3 工場加工対応可能（斜角、短尺、開口部、差し筋、止水板など）

製品形状

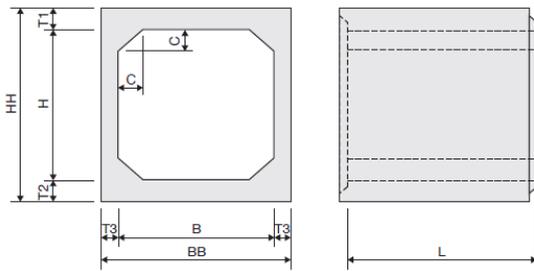

施工断面

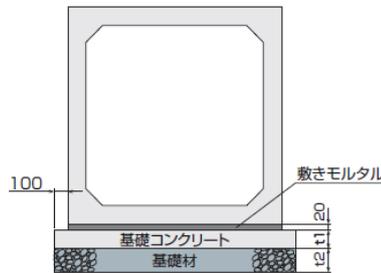

設計条件

適用土かぶり	0.0~3.0m
自動車荷重	T-25
土の単位体積重量	18kN/m ³
土圧係数	0.5

(単位: mm)

	呼び名 内幅B×内高H×製品長L	外幅 BB	外高 HH	頂版厚 T1	底板厚 T2	側壁厚 T3	ハンチ厚 C	参考質量 (kg)
300	300	2000	500	500	100	100	50	780
	400			600				875
	500			700				965
	600			800				1060
400	300	2000	600	520	110	110	50	930
	400			620				1025
	500			720				1120
	600			820				1210
	700 ※1		920		1305			
450	450	2000	690	690	120	120	70	1335
500	400	2000	740	640	120	120	80	1360
	500			740				1470
	600			840				1585
	700 ※1			940				1695

上表に規格がない場合や、設計条件の範囲外の場合は、ご相談ください
※1: RPCA審査申請の規格範囲外になります