




RPCA 道路土工カルバート工指針型 ボックスカルバート

特長

- ① (一社)道路プレキャストコンクリート製品技術協会製品審査合格品です。
- ② 「道路土工カルバート工指針」に準拠しています。
- ③ 全国ボックスカルバート協会の規格製品です。 ※1
- ④ (社)日本下水道協会 I 類認定資器材に登録された製品です。 ※1

製品規格


種類	規格名称 (内幅×内高)	適用土被り	敷設形式
RCボックス	600×600~3500×2500※1	0.5~3.0m	<ul style="list-style-type: none"> ・通常敷設型 ・縦方向連結型
	3600×1000~4500×2500	0.5~1.5m	

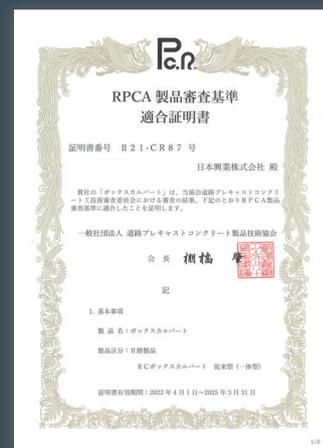

証明書番号 II 21-CR87号

施工断面図

普通地盤の場合は、碎石を敷均した上に基礎コンクリートを打設した基礎形式を標準とします。
なお、基礎の形状および厚さは、下図、下表を目安としてください。

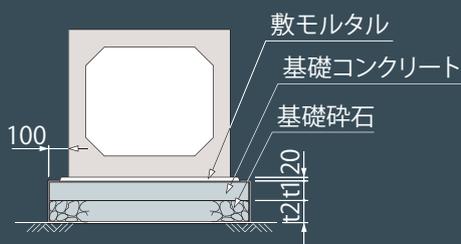

規格名称	寸法(mm)	
	t1	t2
600×600~1000×1500	100	150
1100×600~2000×2000	150	200
2100×800~4500×2500	200	250



日本興業株式会社

本社 〒769-2101 香川県さぬき市志度 4614-13
TEL (087) 894-8130 FAX (087) 894-8121
<http://www.nihon-kogyo.co.jp>

(2022年4月現在)

■ 東日本支店

〒105-0014 東京都港区芝2丁目29-11 高浦ビル8F
TEL (03) 5444-7830 FAX (03) 5444-7813

■ 近畿・中部支店

〒540-0036 大阪市中央区船越町2丁目4-6 船越センタービル8F
TEL (06) 7173-2790 FAX (06) 7173-2793

■ 西日本支店

〒761-0821 香川県木田郡三木町鹿庭乙610
TEL (087) 899-0812 FAX (087) 899-0667

\詳しい情報を公開中/



ホームページ WEB カタログ