

# RPCA—全国ボックスカルバート協会型

## 協会規格ボックスカルバート



(公社) 日本下水道協会



(一社) 道路プレキャストコンクリート  
製品技術協会



### 特長

- ①全国ボックスカルバート協会の規格製品です。
- ②RCタイプは、JIS A 5372 I類認証品として供給可能です。  
PCタイプは、JIS A 5373 I類認証品として供給可能です。
- ③日本下水道協会I類認定資器材です。詳細についてはお問い合わせ下さい。
- ④(社)日本道路協会の道路土工カルバート工指針に準拠しています。
- ⑤(一社)道路プレキャストコンクリート製品技術協会製品審査適合品

### 区分

区分	標準土被りm
RC-1種、2種	0.5~3.0
PC-150型	0.5~1.5
PC-300型	1.51~3.0

#### RCボックスカルバート T-245 (JIS A5372 I類 認証品)

形状区分	曲げ強度による区分	
	種類	サイズ(mm)内幅B×内高H
標準形	RC-1種※	600×600~3,500×2,500
インバート形	RC-2種※	900×900~3,500×2,500


※2種は1種より曲げ強度の大きいコンクリートを使用しています。

#### PCボックスカルバート T-245 (JIS A5373 I類 認証品)

形状区分	曲げ強度による区分	
	種類	サイズ(mm)内幅B×内高H
標準形	PC-150型※	1,800×1,200~5,000×2,500
インバート形	PC-300型※	

※150型の適用土被りは0.5~1.5m、300型は1.51~3.0mを示します。

### 標準構造図

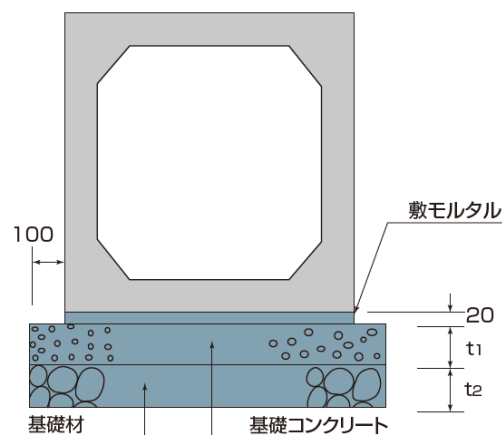

#### 基礎の厚さ

(単位:mm)

サイズ(内幅B×内高H)	t1	t2
600× 600~1,000×1,500	100	150
1,100×1,100~2,000×2,000	150	200
2,100×1,000~5,000×2,500	200	250

コンクリート製品の総合メーカー  

**丸栄コンクリート工業株式会社**  
 〒501-6293 岐阜県羽島市福寿町間島1518  
<https://www.maruei-con.co.jp>



仙台支店  
Tel:022-716-7781  
 静岡支店  
Tel:0537-72-2221  
 大阪支店  
Tel:06-6307-0480

北関東支店  
Tel:029-860-3517  
 名古屋支店  
Tel:052-950-3010  
 西日本支店  
Tel:078-964-2118

埼玉支店  
Tel:048-661-1700  
 岐阜支店  
Tel:058-393-0711

東京支店  
Tel:03-3252-5277  
 三重支店  
Tel:0598-58-2721

詳しい内容についてはお近くの支店・営業所までお問い合わせください！